



1. 進入控制台，選擇「檢視裝置和印表機」




2. 在印表機的驅動圖示上，點一下滑鼠右鍵，選擇「印表機內容」

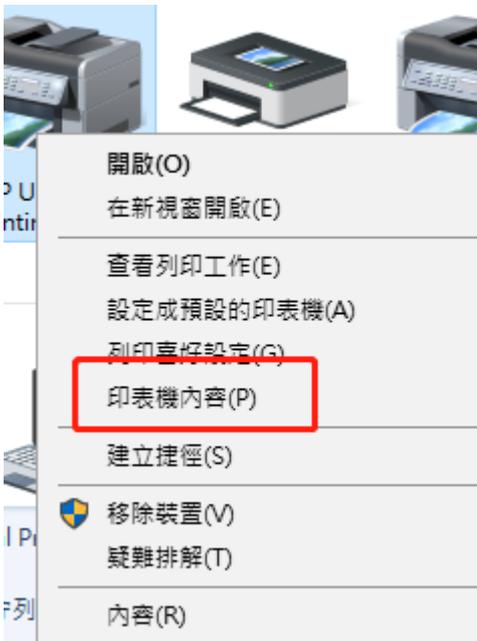

3. 在印表機內容中，選擇「連接埠」，選擇「新增連接埠」，再選擇「確定」

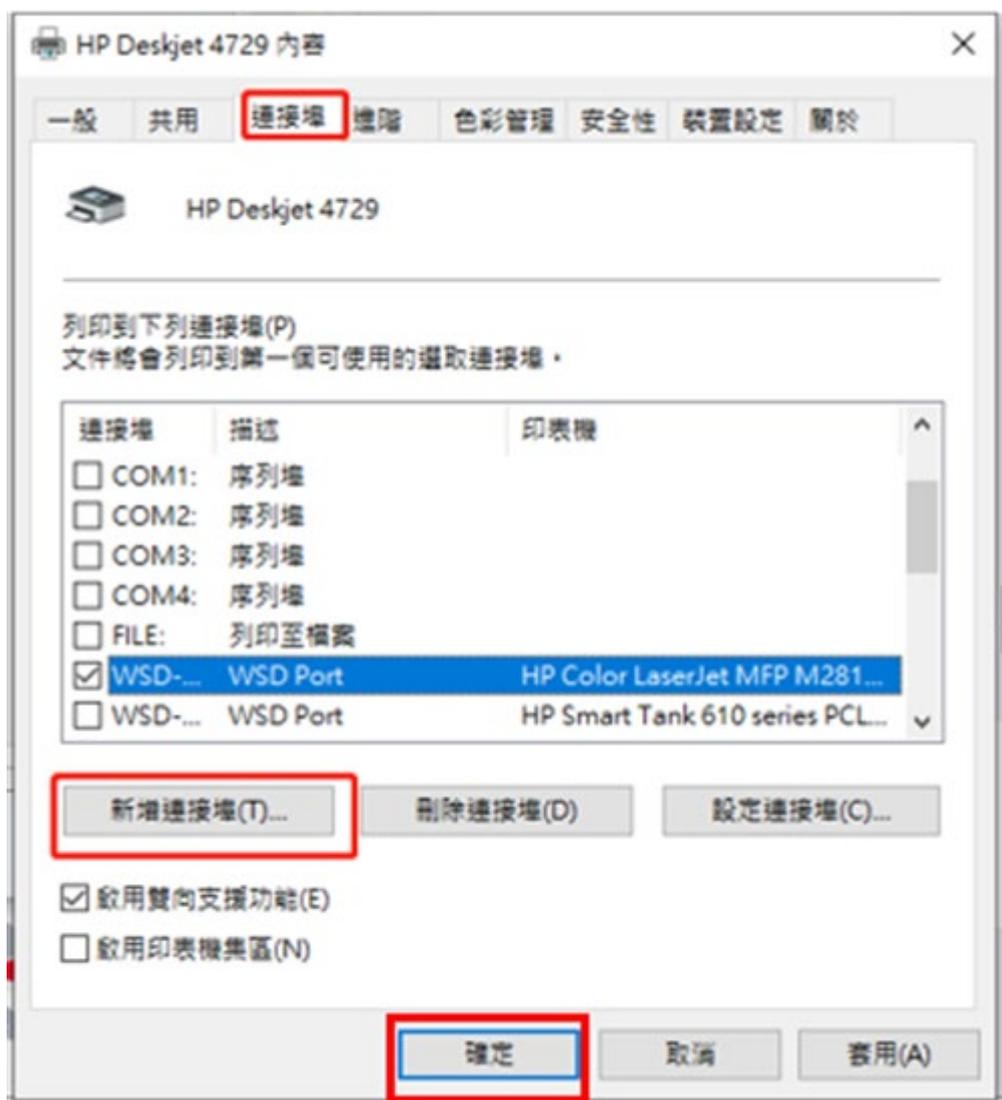

4.在打開的新增連接埠視窗中，選擇 Standard TCP/IP Port，選擇「新增連接埠」，再選擇「確定」

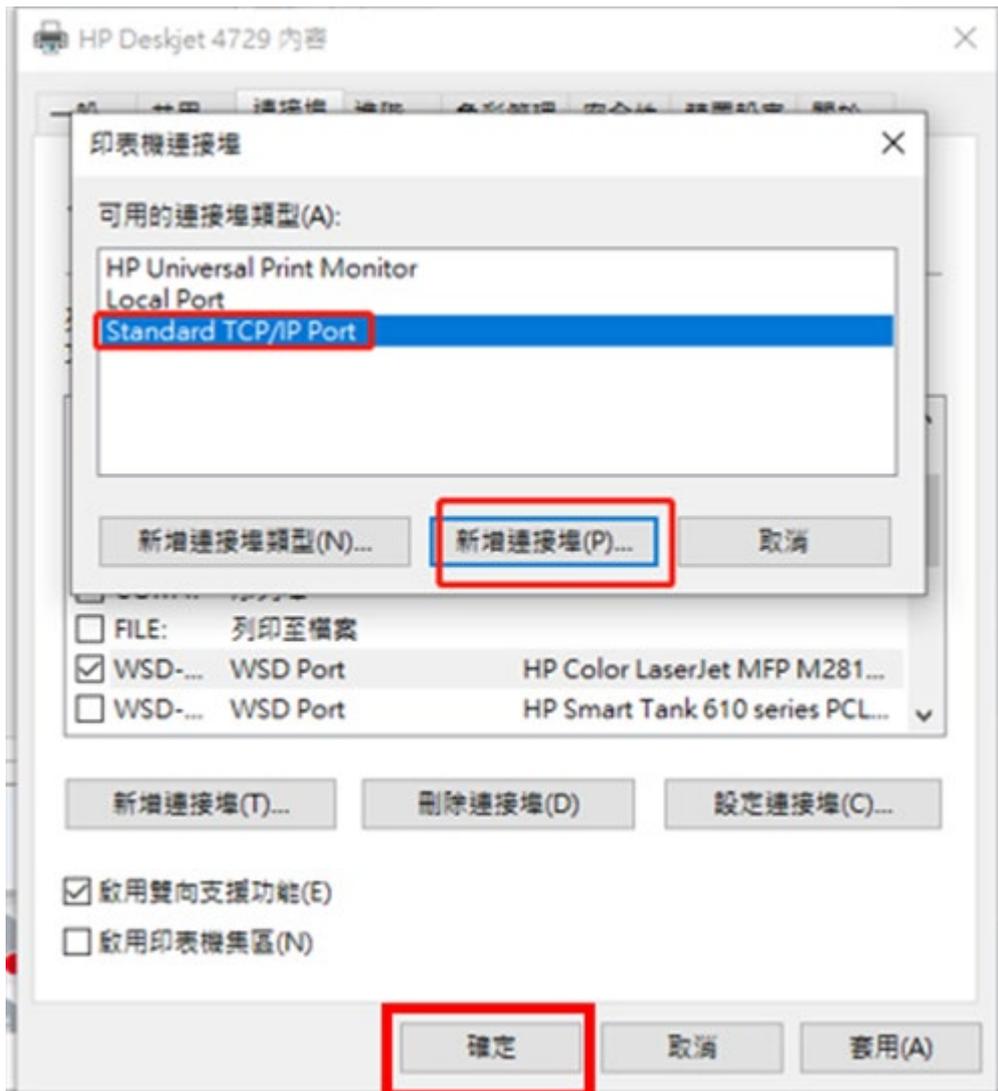

5.新增後會開啟新增 TCP/IP 設定精靈的視窗，請選擇「下一步」



6. 輸入印表機 IP，選擇「下一步」

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈

新增連接埠
您要為那個裝置加上一個連接埠？

請輸入印表機名稱或 IP 位址，及使用的裝置連接埠名稱 **輸入ip位址**

印表機名稱或 IP 位址(A): 10.98.10.xx

連接埠名稱(P): 10.98.10.xx

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

7. 新增成功後，選擇「完成」

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈

完成新增標準 TCP/IP 印表機連接埠精靈

您選擇了含有以下特性的連接埠。

SNMP:	是
通訊協定:	RAW, 連接埠 9100
裝置:	10.98.10.xx
連接埠名稱:	10.98.10.xx
介面卡類型:	HP PageWide Pro MFP 772dn

請按 [完成] 來完成精靈。

< 上一步(B) **完成** 取消

完成後回到連接埠的畫面，請確認打勾的位置是在新增的 **TCP/IP 連接埠** 然後選擇「套用」，再選擇「確定」，即完成設定

